



**Butler**

**НР**

**ВЫСОКАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**

**НР 4 АВТОМАТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ**

**СЕРИЯ  
НР441**

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК**





Регулировочный винт

**Управление**

Прочная и эргономичная рукоятка.

Пневматический фиксатор с автоматической установкой необходимого зазора между ободом диска и монтажной головкой.



**Педальный блок**

Станок комплектуется съёмным педальным блоком, что обеспечивает удобство при техническом обслуживании.




**Монтажная головка**

Монтажная головка изготовлена из специального сплава, исключающего повреждение кромки диска, с возможностью вращения и регулировки угла установки.



**1200 Nm**

Максимальный крутящий момент поворотного стола

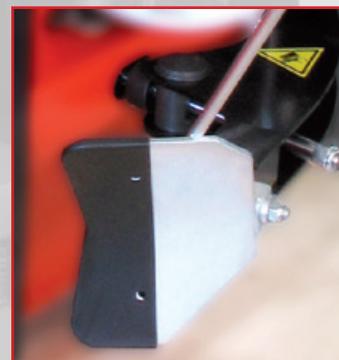

**Отжим борта**

Шарнирное соединение и оптимальный профиль отжимной лопатки облегчает процесс отрыва резины от диска, исключая повреждения. Максимальное усилие отжатия 3600 кг.

Цилиндр двойного действия



HP441.20 +  
PLUS 83



**G800A63 - Опции**  
Пневматическое  
перемещение монтажной  
головки

**В КОМПЛЕКТЕ**




**ФИЛЬТР-  
ЛУБРИКАТОР**



2 позиционные зажимные  
кулачки (зажим 24")

**ВЕРСИЯ Q**

Регулировка скорости вращения с помощью педали, позволяет оптимизировать и обезопасить работу с низкопрофильной резиной, а также обеспечивает более быстрый процесс монтажа / демонтажа.

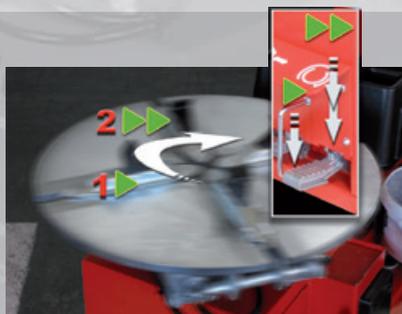

**ВЕРСИЯ "F1"**

В комплектации F1 (быстрая накачка бескамерных шин) станок оснащается педальным управлением подкачивающего устройства в комплекте с клапаном и манометром.



## НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ



**G800A11**  
Защитная накладка на отжимную лапу



**G84A14N**  
Пистолет подкачки с регулятором давления (CE)




**G800A70**  
Набор для быстрой смены монтажной головки, включая монтажные головки из пластика.




**G800A5 (→ 18"-20"-22")**  
**G800A6 (→ 24")**  
Защитные накладки на зажимные кулачки (4 шт.)




**G800A18**  
Отжимной толкающий ролик




PLUS 82



PLUS 83

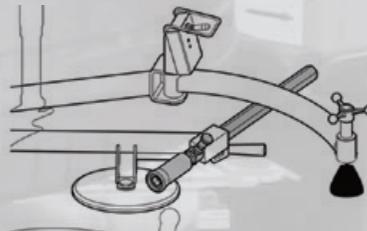


G800A48



PLUS 83D

				
<b>РАЗМЕРЫ</b>	HP441.18 HP441Q.18	HP441.20 HP441.20.FI HP441Q.20 HP441Q.20.FI	HP441.22 HP441.22.FI HP441Q.22 HP441Q.22.FI	HP441.24 HP441.24.FI HP441Q.24 HP441Q.24.FI
Макс. ширина B	1231 mm	1255 mm	1255 mm	1255 mm
Макс. глубина A	1764 mm	1784 mm	1784 mm	1784 mm

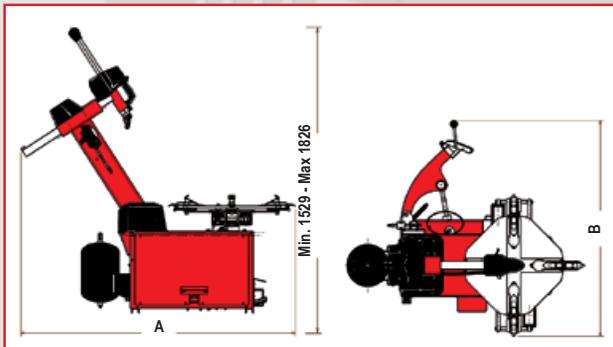

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>				
Внутренний зажим	12"/20,5"	12"/22,5"	13"/24,5"	12"/26,5"
Внешний зажим	10"/18"	10"/20"	11"/22"	10"/24"
Рабочий диапазон	8"-24"			
Макс. диаметр колеса	1050 mm (41")			
Макс. ширина колеса	12"			
Усилие отжатия борта	3600 kg (8000 lbs)			
Электродвигатель	230/400V 50Hz 0,75kW 230/400V 50Hz 0,8-1,1kW (Q models)			
Скорость вращения	7,3 6,5-13 (Q models)			
Максимальный крутящий момент	1200 Nm (885 ft/lbs)			

# Butler

Engineering and Marketing S.p.A. a.s.u.  
Via dell'Ecologia 6 - 42047 Rolo (RE)  
Ph. +39-0522-647911 - Fax +39-0522-649760  
www.butler.it - info@butler.it