

# RX45K & RX45KL (PS & IS)

Ножничные подъемники напольного исполнения

**HUNTER**  
Engineering Company

## СПЕЦИФИКАЦИИ



RX45KIS-215E (показан с опционными траверсами)

### Требование к электропитанию

215E	208...230 В, 1 фаза, 50 Гц, 26 А
216E	208...230 В, 1 фаза, 60 Гц, 26 А
435E	400...460 В, 3 фазы, 50 Гц, 9 А

### Место расположения


Требование к пневмолинии	9-10.3 бар (130-150 PSI)
Мин. требования к бетону	76 мм толщина, 20,700 кПа (3000 PSI) нагрузка
Макс. уклон пола	51 мм на 3200 мм расстояния

### Технические характеристики

RX45KL	
Макс. грузоподъемность	4500 кг (10'000 фунтов)
Макс. колесная база автомобиля	
Общее обслуживание	4343 мм   4673 мм
Сход-развал на 2 колеса	4216 мм   4547 мм
Сход-развал на 4 колеса	4013 мм   4013 мм
Регулировочная высота	на любой защелке
Мин. для сход-развала на 4 колеса	2235 мм
Скорость подъема	1 скорость, 55 секунд
Скорость опускания	2 скорости, 25 секунд

## ФУНКЦИИ / РАЗМЕРЫ / ОПЦИИ

Функция	PS	IS	Размер	Опции	Добав. длина	К-т #
FIA Fully Integrated Alignment	✓	✓	<b>Длина (L)</b> ВСЕ RX45K модели 6128 мм ВСЕ RX45KL модели 6458 мм	Удлинители заездн. трапов (сзади)	330 мм	20-3112-1
POWER SLIDE	✓	✓	<b>Длина пути (DL)</b> ВСЕ RX45K модели 4864 мм ВСЕ RX45KL модели 5194 мм	Удлинители заездн. трапов (сзади)	457 мм	20-3113-1
INFLATION STATION		✓	<b>Ширина внешняя (W1)</b> 2248 мм <b>Ширина внутрен. (W2)</b> 1016 мм <b>Ширина пути (R)</b> 610 мм	Удлинители заездн. трапов (сзади)	1016 мм	20-2169-1
2-скоростное опускание	✓	✓	<b>Высота в подн. сост. (H1)</b> 1829 мм <b>Высота в слож. сост. (H2)</b> 222 мм	Удлинители заездн. трапов (сзади)	1270 мм	20-2189-1
Траверса г/п 2700 кг (опция)	опц.	опц.		Удлинители для ИК датчиков (спереди)	305 мм	20-2497-1
				Комплект "сквозной проезд" (спереди)	1346 мм	20-2498-1
				Комплект "сквозной проезд" удл. (спер.)	1549 мм	20-2501-1

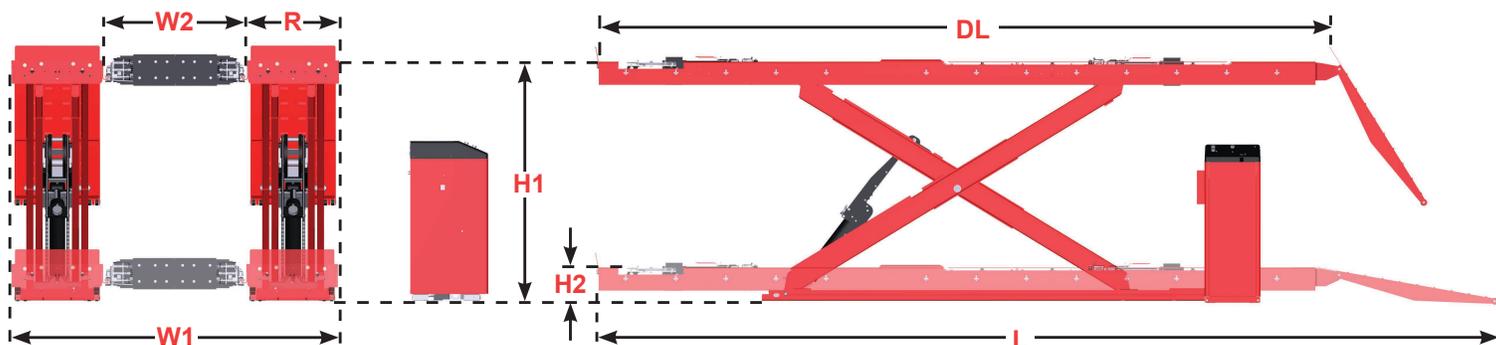

Продолж. на стр. 2

Основная информация:  
[www.hunter.com.ru](http://www.hunter.com.ru)

Наши региональные Дилеры:  
[www.hunter.com.ru/wheretobuy/](http://www.hunter.com.ru/wheretobuy/)


Форма 7516-TE-35, 04-18а  
Заменяет Форму 6539-TE, 10-16  
Copyright © 2019, ООО "СПВ Проект"

# RX45K & RX45KL (PS & IS)

Ножничные подъёмники напольного исполнения

**HUNTER**  
Engineering Company

## СПЕЦИФИКАЦИИ

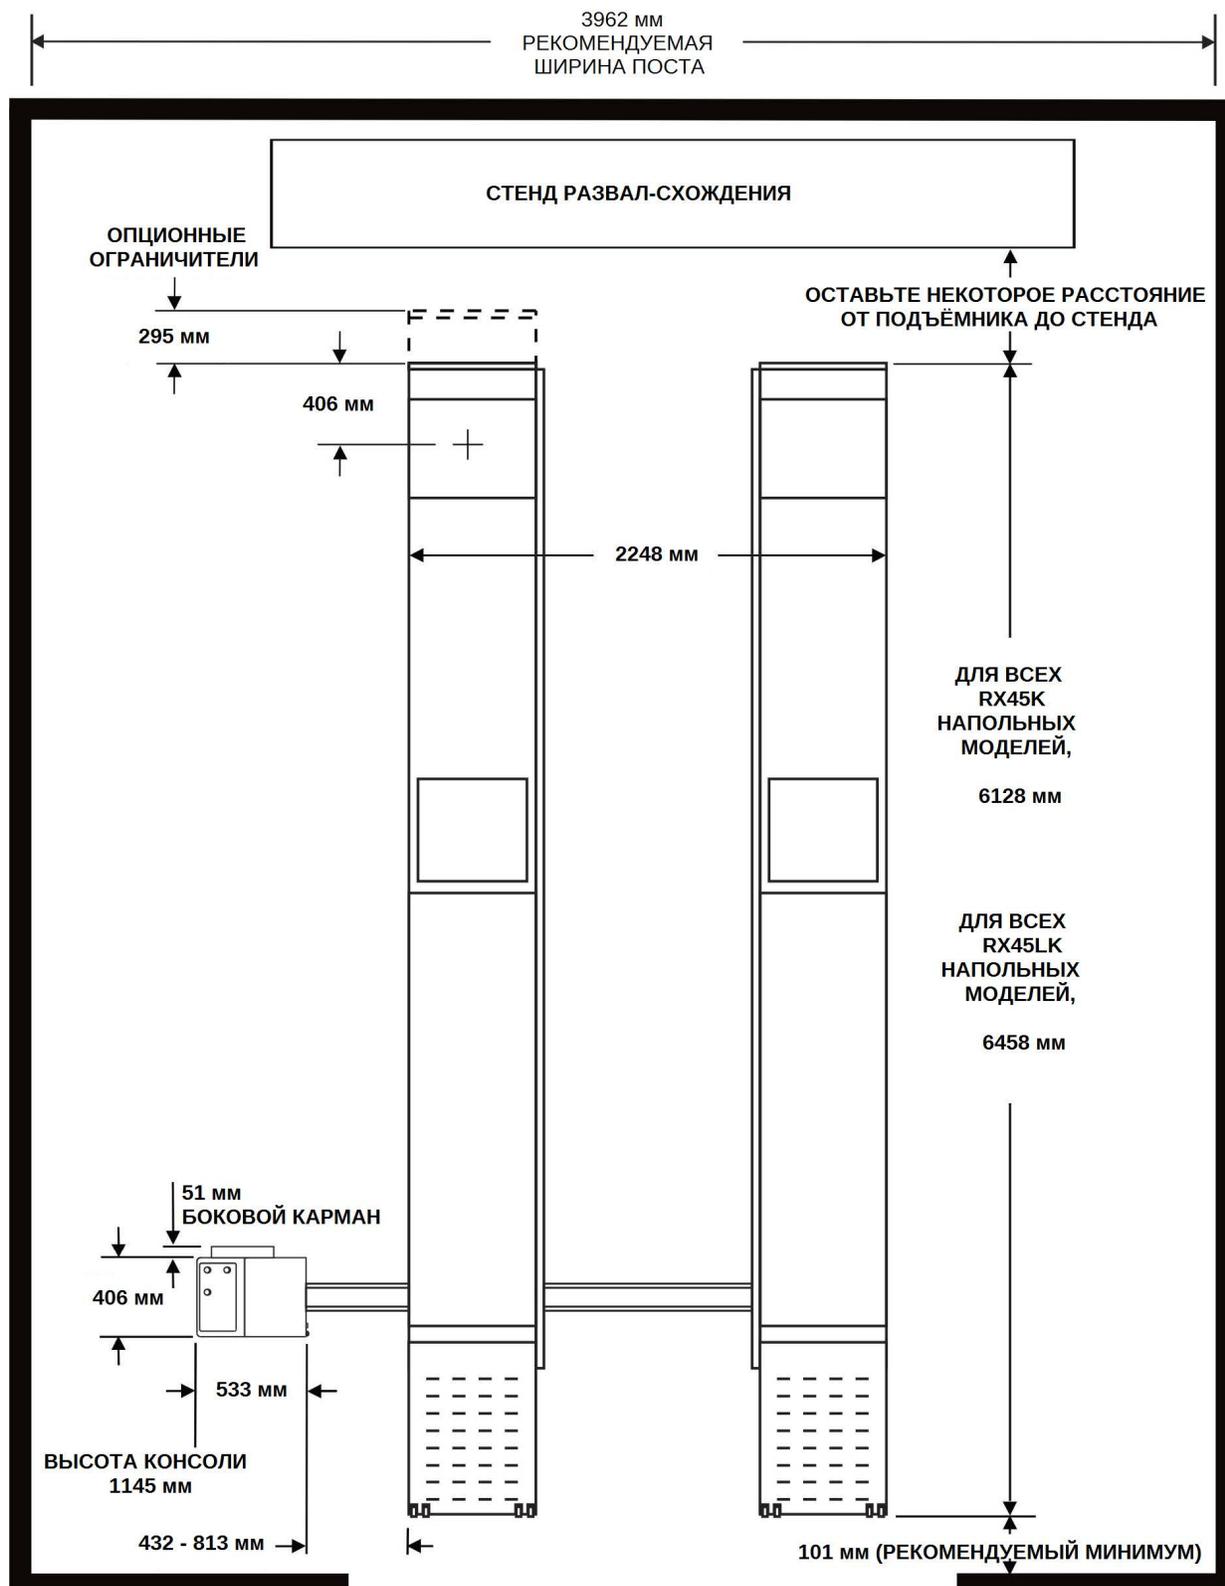

\* Нестандартное расположение консоли управления ограничено максимальным расстоянием между консолью и подъемником 1829 мм до конца задних трапов и 5029 мм до передних поворотных кругов. Требуется дополнительный порог (подробности см. в инструкции по установке).